

## [ROM] Lenovo P780 GravityMod2

od **Tomáš Kubec** » stř 16. říj 2013 18:45:33

**Lenovo P780 GravityMod2** je ROM s prakticky čistým Androidem. Tato ROM je [port ROM pro THL W8](#) od [Ceca](#)(tímto mu moc díky). Tato ROM obsahuje Root a je kompletně v CZ. Všechno funguje tak jak má (tedy po mírných úpravách) 🍷 Dle mého to je nejlepší ROM pro Lenovo P780.

Domovské fórum této ROM naleznete [zde](#).

### Seznam potřebného:

1. [LiFe\\_v0.3\\_UL](#)
2. [p780-life-v02-reparted-data-aroma.zip](#)
3. [thlw8-gravitymod2-3.0-port\\_to\\_Lenovo\\_P780](#)
4. [Update\\_gravitymod.2.5.7](#)
5. Oprava [FM rádia](#)
6. Oprava [Lockscreenu](#)
7. Oprava [Xposed](#)

### Postup mé instalace:

1. Vše mimo bodu 1 ze seznamu potřebného si připravte na kartu
2. V první řadě je potřeba mít nainstalováno EU ROM (ne ROM vycházející z čínských ROM). Kdo tedy potřebuje EU ROM, tak já osobně instaloval [LiFe\\_v0.3\\_UL](#) Není potřeba doinstalovávat žádné patche k ROM
3. Jelikož tato ROM obsahuje TWRP, tak se do něj restartujte a udělejte wipe všeho mimo úložišť. Po wipe restar znovu do TWRP.
4. **Není potřeba dělat, záleží jen na vás.** Já osobně sloučil paměť na 2,5GB (interní úložiště) a 5MB vnitřní SD. Provedeno pomocí [p780-life-v02-reparted-data-aroma.zip](#) Posup jak to udělat naleznete u instalace [MIUI ROM](#)
5. Nainstalovat [thlw8-gravitymod2-3.0-port\\_to\\_Lenovo\\_P780](#)
6. Nastartovat do systému a znovu restart do TWRP
7. Nainstalovat [Update\\_gravitymod.2.5.7](#) a restart do systému
8. Pokud jste udělali přerozdělení paměti, tak je ještě potřeba přehodit vnitřní 5MB karu za tu vaší vloženou. To provedete pomocí tohoto [návodu](#).
9. Jelikož ROM má pár drobných chybek, tak je ještě opravíme a bude hotovo.
10. Přejděte do TWRP a nainstalujte opravu nefunkčního [FM rádia](#) pak hned nainstalujte opravu [Lockscreenu](#). Reboot do systému.
11. Nyní už jen poslední oprava. Po instalaci [Update\\_gravitymod.2.5.7](#) je samotný GravityMod nefunkční a je ho potřeba opravit. Nahrajte na karu [de-robv-android-xposed-installer-v21-77db90-apk](#) a v nějakém souborovém manažeru nainstalujte. Pak spustit Xposed instalátor a v sekci Stáhnout aktualizovat Xposed a GravityBox restartovat. Pak v Xposed instalátoru v Modulech zaškrtnout jen GravityBox a mělo by bejt vše funkční (případně instalovat/aktualizovat framework).

# Nová upravená (opravená) verze GravityMod2 ROM

Do bodu 4 postupovat dle předchozího návodu. A pak dle tohoto:

5. Nainstalovat pomocí TWRP novou verzi ROM [gravitymod2-lenovo-p780-slx2-zip](http://gravitymod2-lenovo-p780-slx2-zip) Nové verze naleznete zde:[http://lenovo-forums.ru/topic/3018-cust ... avitymod2/](http://lenovo-forums.ru/topic/3018-cust...avitymod2/)

6. Nastartovat do systému

7. Pokud jste udělali přerozdělení paměti, tak je ještě potřeba přehodit vnitřní 5MB karu za tu vaši vloženou. To provedete pomocí tohoto [návodu](#).

8. Po přehození paměti restart

9. Spusťte Xposed instalátor (zelená ikonka s Androidem 😊) jděte na položku Framework a dejte "Instalovat/Aktualizovat", povolte systémová práva, odklikněte a pak zařízení znovu restartujte

10. Pak se připojte pomocí Wi-Fi nebo operátora na internet a znovu spusťte Xposed instalátor. Jděte na položku Stáhnout a aktualizujte potřebné (GravityBox)



11. Vraťte se na položku Moduly a povolte GravityBox a případně BootManager a znovu zařízení restartujte



12. Vesele si užíváme nové ROM 😊

**Pokud budete mít po instalaci problém s SD kartou, tak řešení naleznete na [druhé stránce](#)!**

**Pamatujte, že vše děláte na vlastní nebezpečí a nikdo za to nenese zodpovědnost. Při případné havárii by měl flash kompletní ROM pomocí Flash Tool vše napravit.**

**Za tyto útrapy vám bud odměnou čistá a fungující ROM.**  

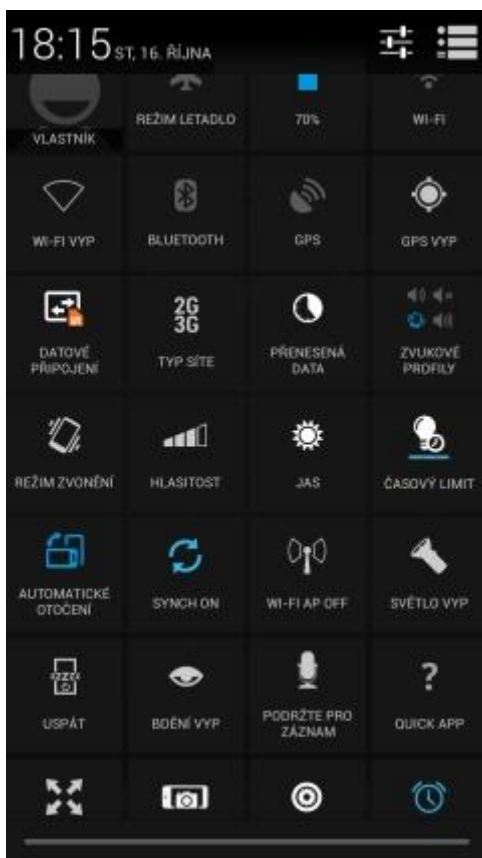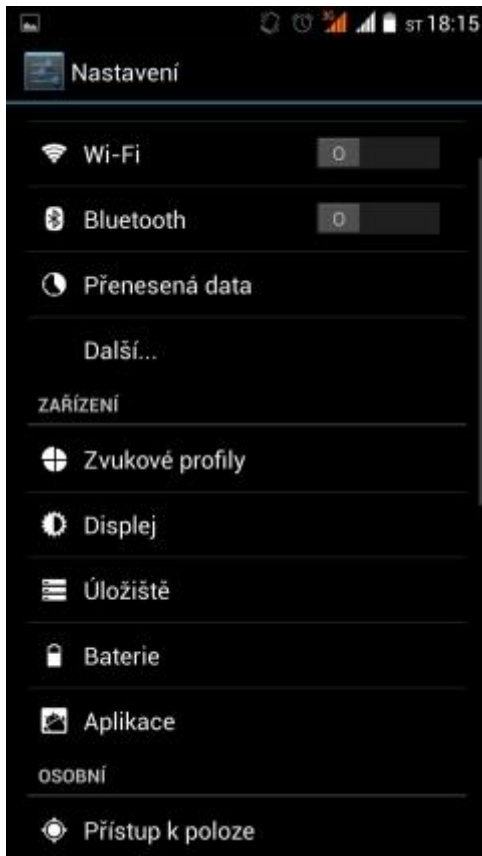

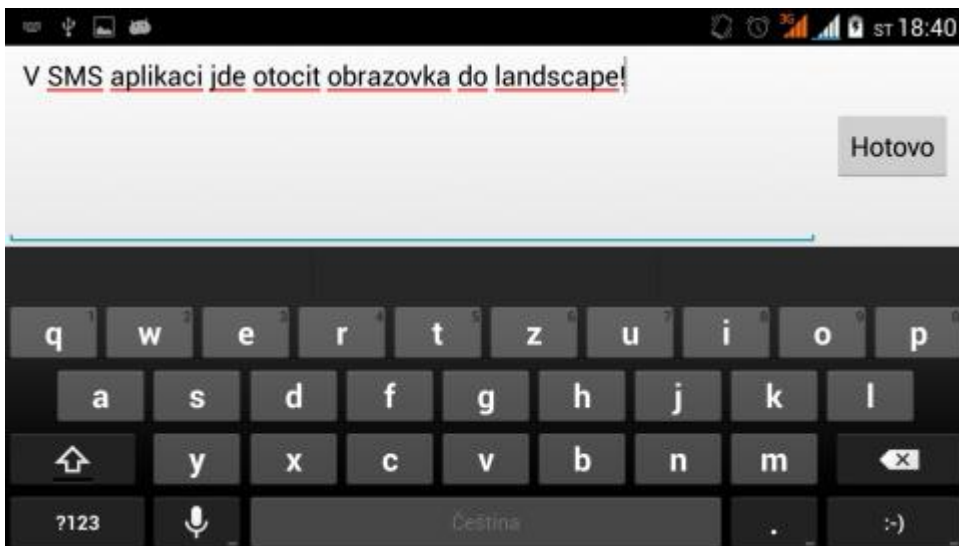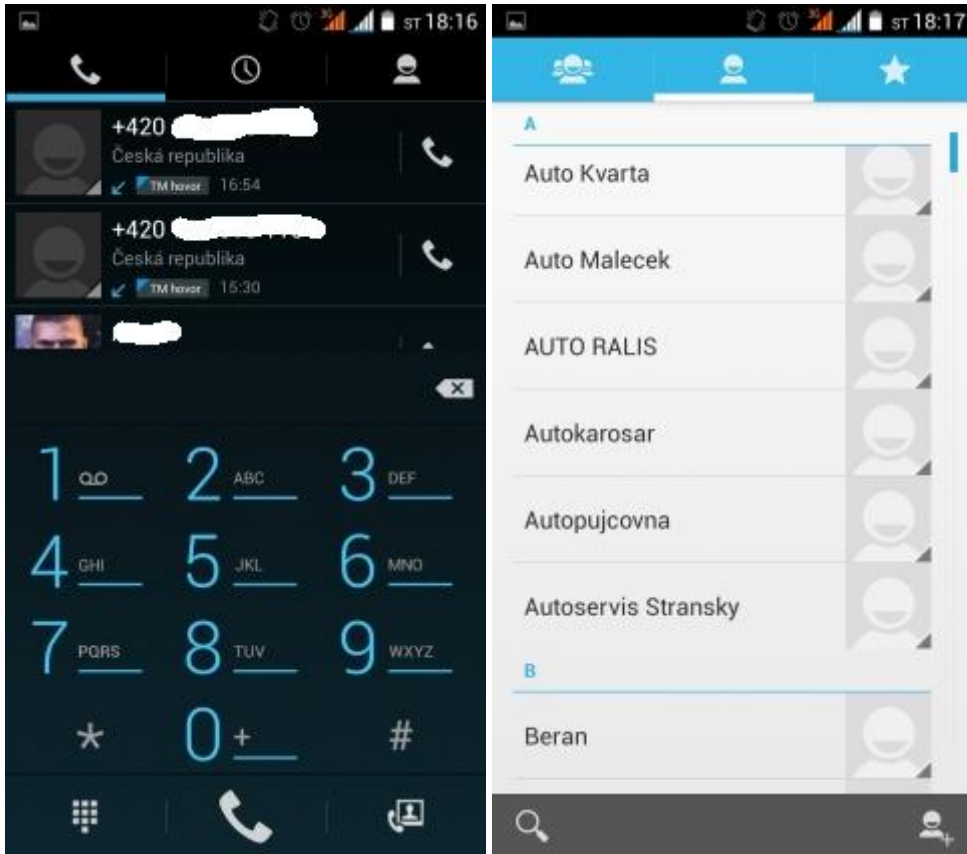

**Pokud budete mít po instalaci problém s SD kartou, tak řešení naleznete na zde:**

Oprava je vcelku jednoduchá - po editaci "vold.fstab" se souboru uloží jako "vold2.fstab" a původní zmizí. Tudiž po restartu není zautomatizováno mountnutí karty. Stačí tedy, např. opět přes RootExplorer najet do system/etc a přejmenovat "vold2.fstab" na "vold.fstab" Pak je už po restartu vše v pořádku.

## Jak zabránit restartování telefonu při použití zámku

Tak mi to nedalo a vyndal jsem z krabice jednu čistou P780 a udělal jsem přechod na GM2 a pak nainstaloval a povolil Light Flow. Pak ze zámku samozřejmě do restartu. Tak jsem to udělal přesně, jak už jsem to tu na fóru psal (někdo napsal, že to nefunguje, tak jsem se již nepídil), funguje to.

1. Ze zámku stáhnou horní lištu
2. Pak pravá ikona a vstup do rychlé nabídky
3. Podržet delší dobu prst třeba na Wi-Fi. Přepne vás to do nastavení Wi-Fi
4. Pak dáte Home tlačítko a přepnete se na plochu
5. Jděte do nabídky programů a spusťte Gravity Box
7. Vlezte do "Nastavení obrazovky uzamčení" / "Nastavení odemykacího prstence" povolte zkratky a navolte si je
8. Pak se u mne již žádné restarty ze zámku při použití aplikace v "Usnadnění" nekonají

